

# Fundación MAPFRE

## TIPOS DE SILLAS DE NIÑOS EN EE UU

Para todos los estados y territorios asociados de los Estados Unidos de América, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) considera cuatro tipos principales de sistemas de retención infantil

OBJETIVO  
**CER**



El momento de cambiar de una silla a otra está determinado por la edad del niño (según el estado), y sobre todo por la estatura y peso, de modo que no sobresalga la cabeza del respaldo de la silla, ni supere el peso máximo que resiste la silla

### Tipos de sillas

#### Sillas en sentido contrario a la marcha

Son consideradas por la NHTSA las más seguras. Se deben utilizar cuanto mayor se haga el niño mejor (recomendable como mínimo hasta los 2 años)

#### Sillas en el sentido de la marcha

Solo se recomiendan para niños más crecidos (más de 1 año como mínimo, pero mejor esperar hasta los 4 años). Cuentan con arnés y anclaje tether




#### Sillas para bebés

Para bebés de hasta 9 meses de edad aproximadamente. Es fácilmente transportable (cuenta con un asa)



#### Sillas convertibles

Para cuando la silla de bebés se queda pequeña. Cuentan con arnés y anclaje tether. Se adaptan a diferentes tallas y edades. Se pueden colocar tanto en sentido contrario a la marcha como de frente

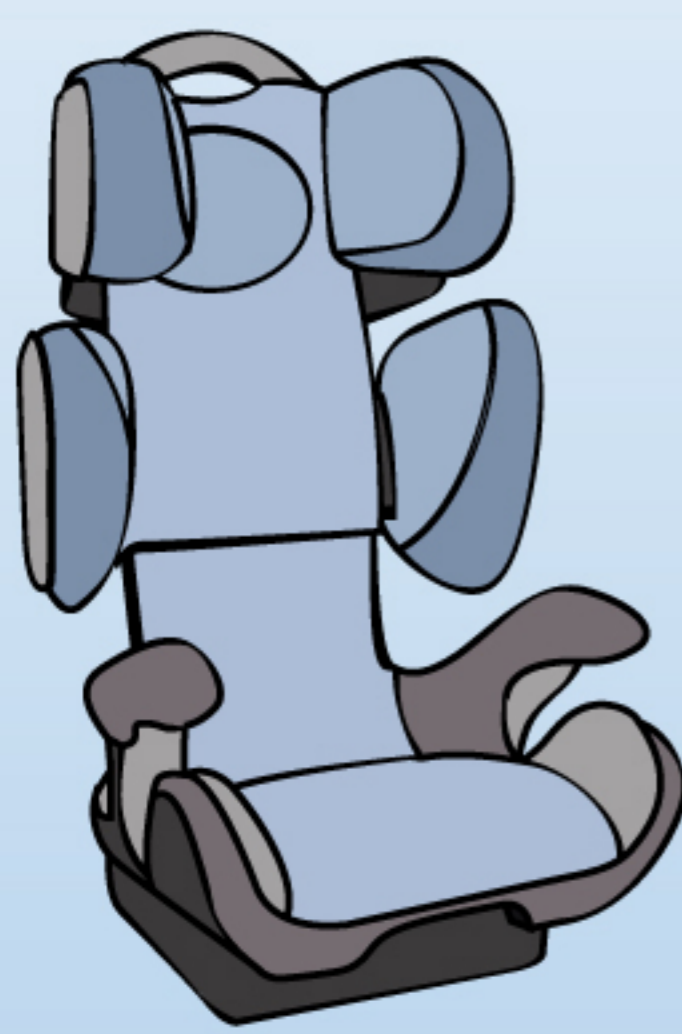

#### Sillas todo en uno

Pueden adaptarse a las diferentes estaturas del niño conforme va creciendo. Se pueden colocar en sentido contrario a la marcha, de frente e incluso se puede quitar el respaldo y quedarse como un simple alzador



#### Sillas combinadas

Solo pueden ir de frente. Se pueden adaptar a las diferentes estaturas del niño a medida que crece. Cuentan con arnés y anclaje tether. El respaldo se puede quitar y convertir en un alzador



#### Alzadores

Eleva al niño para que el cinturón de seguridad del automóvil quede en la posición correcta. En general a partir de los 5 años. Pueden incorporar respaldo y reposacabezas



### Cinturón de seguridad del propio automóvil

Se puede utilizar conforme a la reglamentación de cada estado.

La altura del niño debe ser suficiente para que la banda diagonal del cinturón apoye sobre el centro del hombro sin necesidad de un alzador (nunca debe quedar sobre el cuello del niño).

En general se suele considerar una altura de al menos 57 pulgadas.

La banda abdominal del cinturón debe apoyar sobre las caderas y muslos, no sobre el estómago